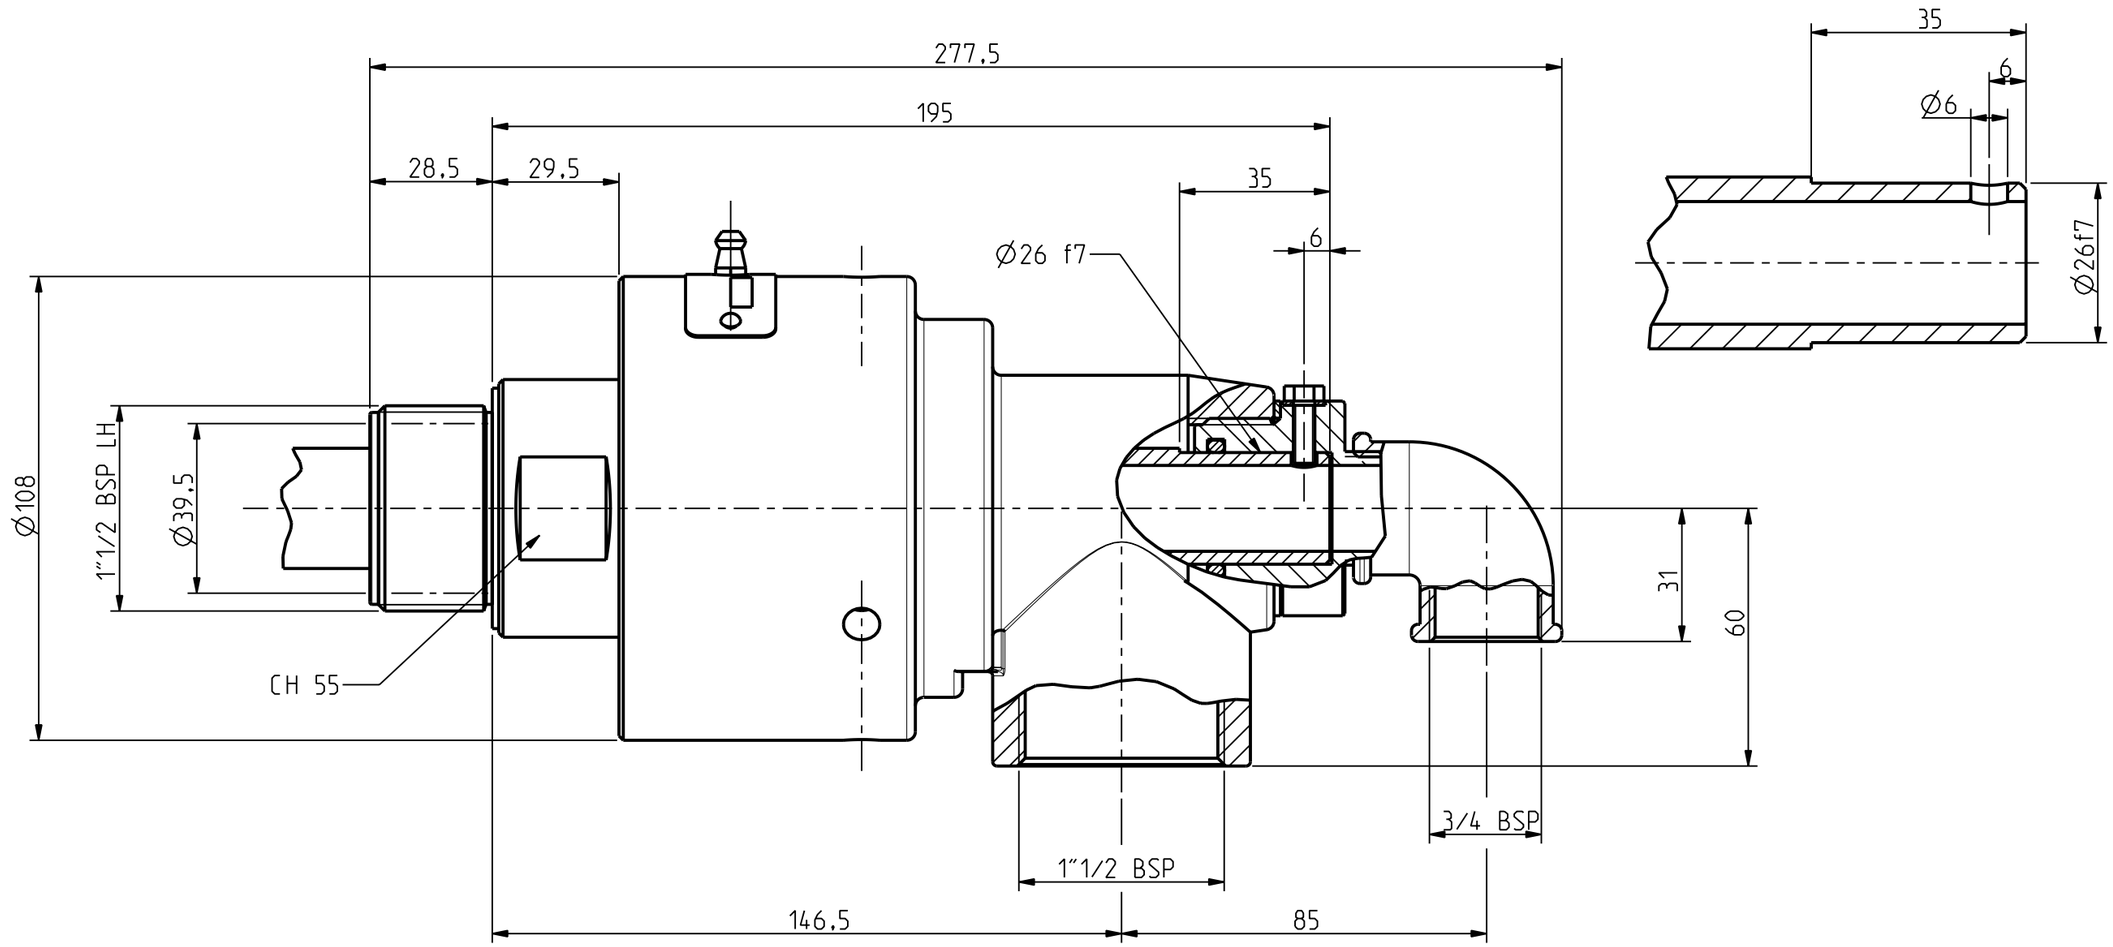

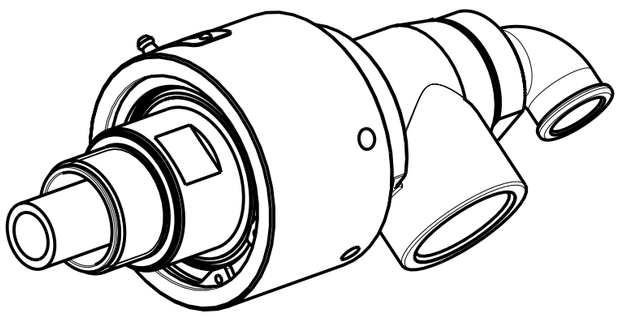

	TARGHETTA
	GR 40 LF-LH
p	40 bar
T	170 °C
N	2500 RPM

GR 40 LF-LH

SIPHON TUBE NOT INCLUDED

5				quantità	RUGOSITA' µm
4					Ra = 0.2
3				smussi non quotati 0.3 mm	Ra = 0.8
2					Ra = 3.2
1					Ra = 12
	descrizione modifica	data	firma	trattamento	~ Grezzo

materiale	componente GR_40_LF_ASS	modello GR 40 LF
data 03-05-05 / firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000
TURIAN Castellanza	descrizione GIUNTO ROT. 1" 1/2 G	
	N° disegno 8252	B